



Separadores de ferralla de Hormigón y Plástico



Concrete and Plastic Spacers



Spaceurs de Plastique et Béton





Seguridad



Safety



Sécurité

PROTAX



PROSET






Perfiles



Profiles



Profils

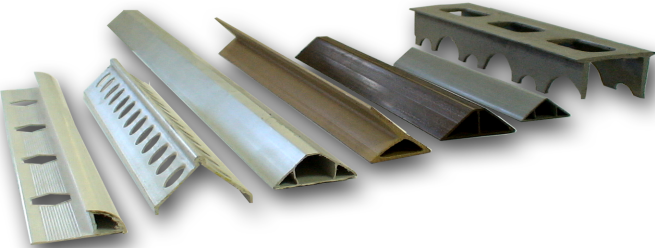



Accesorios para Encofrado de Muros



Wall Formwork Accessories



Accessoires pour Coffrage des Murs

ETUBAX





Láminas Drenantes



Drainage




Drainage

ENCODRÉN



ENCODRÉN GEOTEXTIL








PROBETAS para ENSAYOS de HORMIGÓN



MOULD for CONCRETE TEST



MOULES pour le TEST en BÉTON

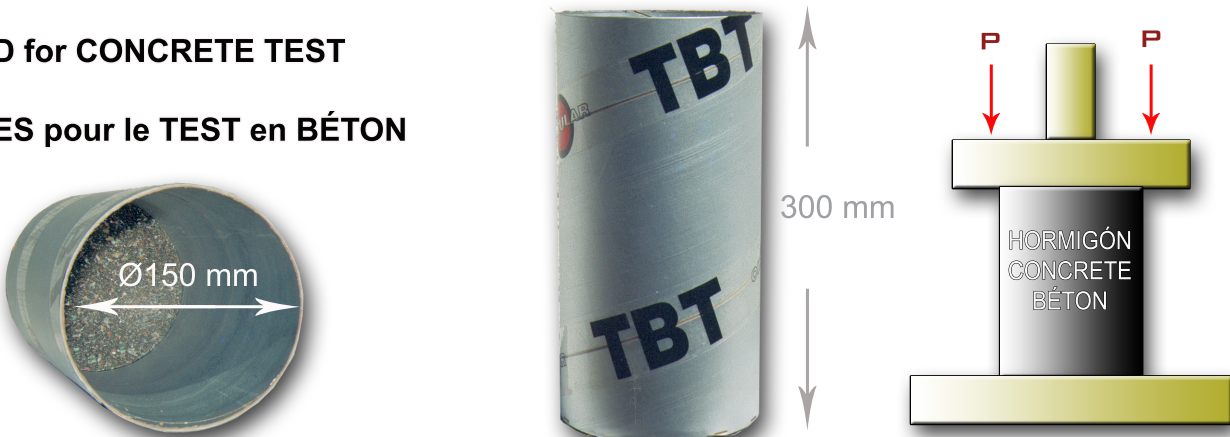



LHL - Lámina para la Terminación del Hormigón Liso



LHL - Laminated Plastic Paper for Smooth Finish Concrete



LHL - Papier Plastique Stratifié pour le Béton Fini Lisse







LÁMINAS para CEGADO de BOVEDILLAS



TOPS to CLOSE CERAMIC FILLER BLOCKS



TOP pour FERMER les BLOCS CÉRAMIQUE

Laminado plastificado por ambas caras de 0,5 mm de espesor. Cegando las bovedillas en los forjados se ahorra hasta un 20% de hormigón y no se sobrecarga la estructura.

Laminated and plastified on both sides of 0.5 mm thickness. Blind to the filler blocks in the floors will save up to 20% concrete and not overload the structure.

Laminé plaqué sur les deux côtés de 0,5 mm d'épaisseur. Aveugles aux voûtes dans les étages permettra d'économiser jusqu'à 20% de béton et de ne pas surcharger la structure.

